

# ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

проходные

(вид рубки)

Лесничество Пластовское Участковое лесничество Пластовское

Квартал 184 Выделы 1 Площадь 14,0 га

Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесотундровых зонах, степях, горах

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий 2Б02 431 Бонитет 2

Рельеф равнинный Гидрологические условия нормальные

Почвы суглинистые

Сроки проведения работ ноябрь-декабрь 2018год

Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2018г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Выдел <sup>2</sup>	Площадь <sup>2</sup>	Состав древостоя <sup>3</sup>		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	14,0	7Б	8Б	60	60	24	24	21	21	0,8	0,7	16,0	15,5	-	-
		3Б	2Б	75	75	32	32	23	23			6,5	4,5		

<sup>1</sup> При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

<sup>2</sup> Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: деревья с прямым стволом, хорошо развитой кроной

Вспомогательные: деревья способствующие развитию лучших

Нежелательные: подлежащие вырубке сухостойные, усыхающие, морозобойные, с усыхающей кроной

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ или по лесоустройству 15%, факт 14%.

(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объем вырубаемой древесины всего: 455 м<sup>3</sup> в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок ,

- из всего по породам , береза 455 м<sup>3</sup>,

Проектируемая технология ухода: в качестве волоков используются просветы между деревьями, валка производится в направлении обратной трелевки, трелевка производится за комель по существующим непрямолинейным коридорам на погрузочные пункты деревьями, обрубка и раскряжевка производится на погрузочной площадке. Технология безопасная

(с указанием вида трелеваемой древесины)

- расстояние между технологическим коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)

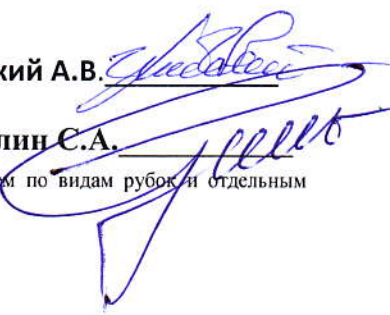
- ширина: длина технологических коридоров: м площадь:

- количество, размеры погрузочных пунктов: 2- за пределами лесосеки 40x50 площадь: 0,2га -

- ширина оставляемых пасек при линейной технологии: м

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам

сосна; береза: дел.-132 м<sup>3</sup>; др.-267 м<sup>3</sup>.

Проект составил: лесничий Пластовского уч. лесничества Грибовский А.В. 

Согласовано: вед. специалист отдела ФГЛН и ФГПН в лесах Чуклин С.А. 

<sup>1</sup> При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

<sup>2</sup> Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).